CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conexão	1/4” BSP
Temperatura	-10ºC a 80ºC (Buna-N)
Fluído	Ar comprimido, gases ou líquidos (não agresssivos)
Pressão Mínima	2 kfg/cm^2 (diferencial 0,5)
Pressão Máxima	8 kfg/cm^2 (diferencial 0,8)
Grau Proteção	IP 65



MATERIAIS

Corpo	Alumínio
Tampas	Latão
Mola	Aço Inoxidável
Vedações	Buna-N

ESPECIFICAÇÕES


PR [0] [0] [7] [0]


Rosca de entrada: 1/4”BSP

Capacidade de Contatos: *3A carga indutiva*
5A carga resistiva

Tipo de contato: *1 reversor*

DADOS DIMENSIONAIS

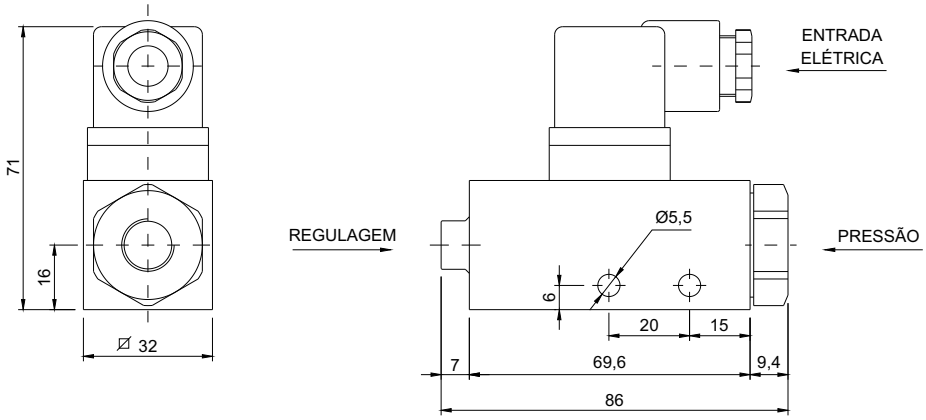



Bornes 1-2: contato abre com valor regulado na crescente
Bornes 1-3: contato fecha com valor regulado na crescente

KIT DE REPARO

KPR [0] [0] [7] [0]