

bel
NEUMÁTICA

| DE **MISIONES** PARA TODA LA ARGENTINA.

{CATÁLOGO}

VÁLVULAS AUXILIARES

| Descripcion del Producto.



Especificaciones del Producto

Model	VKP-06	VKP-08	VKP-10	VKP-15
Working Medium	Clean air(40μm Filteration)			
Acting type	External lead			
Working Pressure	0.15 to 1.0Mpa			
MAX. Pressure	1.2Mpa			
Working Temperature	0 to 60℃			
Joint Size	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G3/4"

Dimensiones

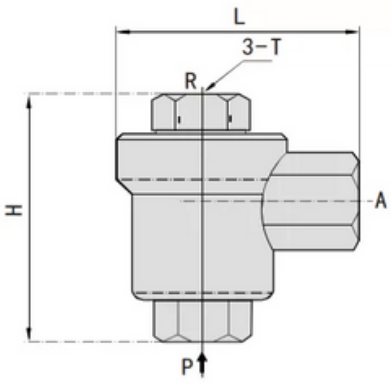

Model	T	H	L
VKP-06	G1/8"	39	32
VKP-08	G1/4"	42.5	37.5
VKP-10	G3/8"	50	45
VKP-15	G1/2"	65.5	54

QE SERIES QUICK EXHAUST VALVE



ORDERING CODE

QE

QE: QUICK EXHAUST VALVE

01

JOINT PIPE BORE

01: G1/8"
02: G1/4"
03: G3/8"
04: G1/2"
06: G3/4"

GRAPHIC SYMBOL



SPECIFICATION

Model	QE-01	QE-02	QE-03	QE-04	QE-06
Joint Pipe Bore	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G3/4"
Effective Section Area	16 mm^2	27.5 mm^2	28 mm^2	71 mm^2	72.5 mm^2
Working Medium	Air				
Working-pressure Range	0~1.0MPa				
Operating Temperature Range	0~60℃				

OVERALL DIMENSION

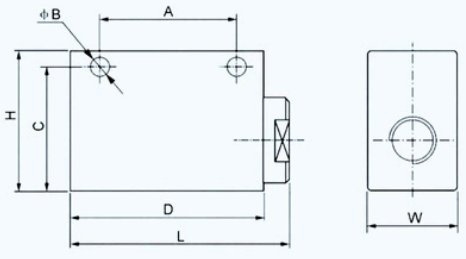

DIMENSION SHEET

Model / Symbol	Bore	L	W	H	A	B	C	D
QE-01	G1/8"	46	20	32	30	4.3	27	40
QE-02	G1/4"	62	25	40	39	5.6	33.5	55
QE-03	G3/8"	62	25	40	39	5.6	33.5	55
QE-04	G1/2"	98	38	64	60	8.5	51	90
QE-06	G3/4"	98	38	64	60	8.5	51	90