





VÁLVULA ESCAPE RÁPIDO

Pressão	Máxima de 10,5Kgf/cm ² (150 psi)
Temperatura	-10°C a 80°C
Fluido	Ar comprimido e gases não corrosivos

MATERIAIS

Corpo	Alumínio Injetado
Tampa	Alumínio Liga
Vedações	Buna-N ou Viton

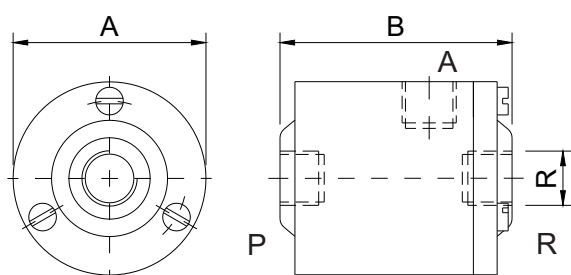

ROSCA	REFERÊNCIA	A	B	C
1/8" BSP	Er1080	31,5	46	49
1/4" BSP	ER1070	31,5	46	49
3/8" BSP	ER1060	31,5	46	49
1/2" BSP	ER0050	77	80	-
3/4" BSP	ER0040	77	80	-